
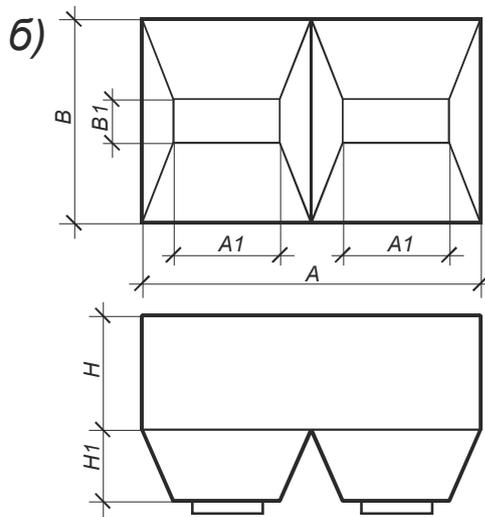


**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
ДЛЯ ПОДБОРА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА серии EUROMIX REV (ДЛЯ ПРОГРЕВА ИНЕРТНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ)**

Название компании:	
Почтовый адрес	
Телефон / факс:	
Моб.телефон:	
E-mail:	
Контактное лицо:	
Регион размещения оборудования:	
Производительность по бетону при минимальной температуре наружного воздуха, м3/час	
Количество бункеров-заполнителей, шт.	
Отметить наличие чертежей и разрезов бункеров (есть/нет)	

1. Характеристики объекта:

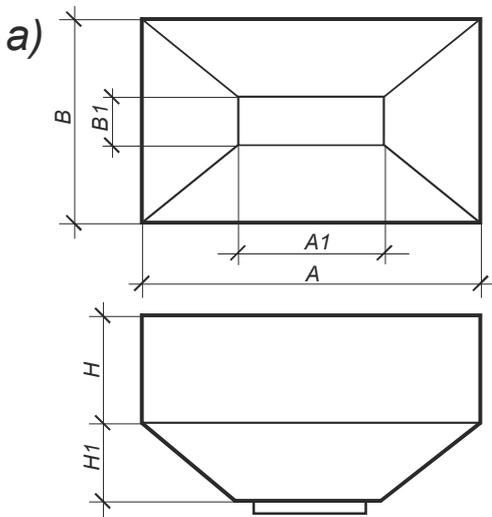

Габаритные размеры бункеров-заполнителей (при отсутствии чертежей):

Исполнение (а/б)

Размеры, мм

A	<input type="text"/>
A1	<input type="text"/>
B	<input type="text"/>
B1	<input type="text"/>
H	<input type="text"/>
H1	<input type="text"/>

2. Характеристики инертных материалов:

Температура загружаемого песка, °С

Температура загружаемого щебня, °С

Расход песка на 1 м3 бетона, кг

Требуемая температура песка, °С

Требуемая температура щебня, °С

Расход щебня на 1 м3 бетона, кг

Начальная влажность песка, %

Начальная влажность щебня, %



### Машиностроительное предприятие "ТЗСО"

РФ, г.Тула, ул. Люлина д. 6А. Офис в г.Москва: ул. Дорожная, д. 60Б, оф. 615

Тел. г. Тула: +7 (4872) 701-400. Тел. г. Москва: +7 (495) 925-11-21

info@stroymechanika.ru

www.formbeton.ru

### 3. Характеристики теплогенератора:

Вид топлива (газ, дизель,  
другое)

Рабочее давление газа в сети (бар)

Место установки  
воздухонагревателя (указать  
температуру окруж. воздуха):

В отапливаемом  
помещении  
при температуре  
воздуха, °С

Снаружи  
при температуре  
воздуха, °С

Другое:

Забор воздуха:  
помещения

Из

Снаружи

Повышенные требования по шуму/вибрации :  
Да

Нет

### 4. Дополнительные позиции комплектации:

Проект

Воздуховоды и  
воздухораспределители  
Пуско-наладка

Теплоизоляция  
воздуховодов  
Сервисное  
обслуживание

Монтаж

### 5. Другое:

Потребность в горячем  
водоснабжении

Пропарка  
бетона

Система  
диспетчеризации